

SCHRANKE

Bis zu 6,5 m

Mit Steuerung



Hochwertigste mechanische und elektronische Komponenten



Integrierte Steuerung einfach zu programmieren

VE.650



- Elektromechanische Schranke für Sperbreiten bis 6,5m, bei intensiver Nutzung
- Massives, sehr leistungsstarkes Schrankensystem
- Integrierte Steuerung einfach zu programmieren
- Einbau von Lichtschranken Modell FTC.S möglich

Mit Fundamentplatte und 2 neutralen Federn



LEGENDE AUF PAG. 11



TECHNISCHE DATEN	VE.650	VE.650I
Netzspeisung	230 Vac	230 Vac
Versorgungsspannung Motor	24 Vdc	24 Vdc
Max. Stromaufnahme	1,6 A	1,6 A
Drehmoment	285 Nm	285 Nm
Öffnungsgeschwindigkeit	5"-7"	5"-7"
ED	intensivbetrieb	intensivbetrieb
Schutzklasse	IP 44	IP 44
Betriebstemperatur	-20/+50°C	-20/+50°C
Gewicht	83,6 Kg	83,6 Kg
Stückzahl pro Palette	6	6

VE.650A



Alu Rechteckbaum weißlackiert L.6500 mm mit Endkappe für VE.650/I größe: 6500x100x40 Auf Anfrage wird den Abum 2-teilig beliefert. Benötigt das Zubehör VE.GT24

VE.C650



Alu Rundbaum weiß lackiert Ø 90mm. für VE.650/I mit Endkappe und Befestigungsbügel L=6500mm geeignet für sehr windige Gebiete Auf Anfrage wird den Abum 2-teilig beliefert. Benötigt das Zubehör VE.GT90

VE.GT24



Aluminiumkupplung für Baum VE.650A

VE.GT90



Aluminiumkupplung für Baum VE.C650

VE.RP



Schutzgummi für VE.650A mit Aluminium Profil und Stopfen. 10 Meter per Packung

VE.TERM




Heizung für VE.650/I

VE.AM



Pendelstütze

VE.RAST



Hängegitter L=2 m Höhe 60 cm

VE.AF VE.AFI



Auflagepfosten VE.AF: lackiert VE.AFI: Edelstahl

VE.KMB VE.KMG/N



Federn für VE.500/I -: gelb, neutral, weiß

VE.KM24



Satz N.3 Federn für VE.500/I - VE.650/I : gelb, neutral, weiß

VE.L650



Satz Blinklichter für Baum VE.650A

VE.CAT650



Kleberset für VE.650A/VE.C650 20er Packung

VE.KM1H VE.KM2H



Schleifendetektor ein-/Zweikanal

VE.CS



Ampelsteuerung für VE.TL

DA.2S



Master/Slave Karte für Schiebetore, ermöglicht die synchronisierte Bewegung von 2 Schranken

VE.TL



Ampel 230 Vac

CBY.24V




Batterieladkarte passend sowohl auf Blei- als auch auf NIMH- Akkus


DA.BT6 DA.BT2



DA.BT6: Batterie 7Ah 12 VDC DA.BT2: Batterie 2.1Ah 12 VDC Die Batterien DA.BT6 erfordern eine externe Box

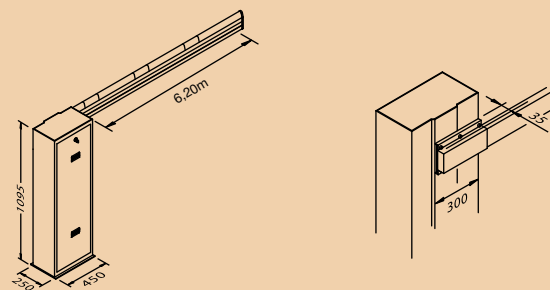

VE.P650

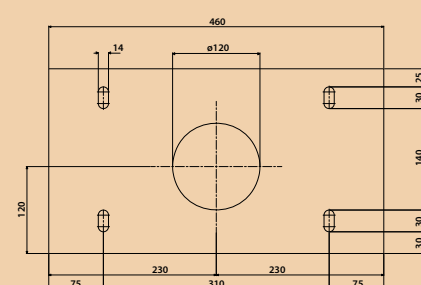

WAHL DER FEDER UND DES VERWENDBAREN ZUBEHÖRS

SACHNUMMER	FEDERTYP	SCHRANKENBAU (METER)	VERWENDBARE ZUBEHÖRE
VE.650/I	1 neutral	4,5	VE.AM - SC.RES - VE.L650 - VE.RAST - VE.RP
	1 gelb + 1 neutral	5	VE.AM - SC.RES - VE.L650 - VE.RAST - VE.RP
	1 gelb + 1 neutral	5,5	VE.AM - SC.RES - VE.L650 - VE.RAST - VE.RP
	1 gelb + 1 neutral	6	-
	2 neutral	6	VE.AM - SC.RES - VE.L650 - VE.RAST - VE.RP
	2 neutral	6,5	VE.AM - SC.RES - VE.L650 - VE.RAST - VE.RP

NB: Die Standardschranke ist mit zwei neutralen Federn ausgestattet