

SCHRANKE


bis zu 7 m

Mit Steuerung

EVA.7



Eingebaute Blinkleuchte. Erfordert Blink-Karte EVA. LAMP



Passend zum neuen Design gestaltetem Baum mit eingelassenem Gummiprofil als Schutz gegen Stoßeinwirkungen, sowie Beleuchtungssystem



Einfach zu bedienendes, aussen liegendes Entriegelungssystem



- Problemloser Gebrauch und einfache Programmierung der Schranke
- Automatische Erfassung von Hindernissen, gemäß der einschlägigen Vorschriften
- Möglichkeit von innovativen verdeckten Lichtschranken FTC.S, die sich optisch perfekt in das Design einfügen und maximale Funktionalität sichern
- Problemlose Wartung dank der Modulbauweise der Schranke
- Möglichkeit der Batteriefunktion
- Einklemmschutz mit Kraftabschaltung

Die Schranke wird mit Fundamentplatte und 2 Standardfedern 480mm lang beliefert.



LEGENDE AUF S. 11



TECHNISCHE DATEN

EVA.7

Netzspeisung	230 Vac
Versorgungsspannung Motor	24 Vdc
Max. Stromaufnahme	1,6 A
Drehmoment	285 Nm
Öffnungsgeschwindigkeit	5"-7"
ED	intensivbetrieb
Schutzklasse	IP 44
Betriebstemperatur	-20/+50°C
Gewicht	105 kg
Stückzahl pro Palette	6

EVA7.A



Elliptischer Baum aus lackiertem Aluminium, komplett mit Kappe und Gummiprofil gegen Stoßeinwirkung. (L 7m)
Getrennter Schrankenbaum inkl. Kupplung erhältlich (EVA7.2A)

VE.TERM




Heizung für EVA7

VE.AM



Pendelstütze, lackiert

VE.RAST



Alu Hängegitter L=2 m

EVA.AF



Auflagepfosten lackiert

EVA7.G



Kupplungsbaum

EVA.SUP



Halterung für EVA Zubehör

EVA.L



Blinkleuchten Set für EVA7.A

**VE.KM1HN
VE.KM2HN**



Schleifendetektor Ein-/Zweikanal

VE.CS



Ampelsteuerung für VE.TL

VE.TL



Ampel 230 Vac

CBY.24V




Batterieladekarte passend sowohl auf Blei- als auch auf NIMH- Akkus

**DA.BT6
DA.BT2**



DA.BT6: Batterie 7Ah 12 VDC
DA.BT2: Batterie 2.1Ah 12 VDC
Die Batterien DA.BT6 erfordern eine externe Box

EVA.LAMP




Schaltkreis Für Blinkleuchte Eva.5/Eva.7

DA.2S



Master/Slave Karte für Schranken, ermöglicht die synchronisierte Bewegung von 2 Antrieben

EVA.CAT7




Kleberset für EVA7.A
20er Packung

EVA.KM*



Feder für EVA7 (364 mm)

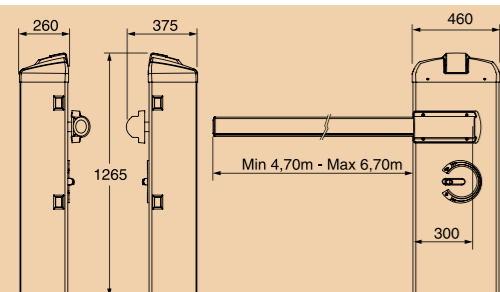

OHNE ZUBEHÖRE

BAUMLÄNGE (m)	FEDERN	FEDERNSPANNUNG IN MM	
		EVA.KM	STANDARDFEDER
5	STANDARDFEDER	---	35
5,5	STANDARDFEDER	---	90
6*	EVA.KM + 2 STANDARDFEDERN	31	15
6,5	2 STANDARDFEDERN	---	5 / 5
7	2 STANDARDFEDERN	---	35 / 35

MIT ZUBEHÖRE: DECKEL EVA.L, SC.RES/VE.RAST, VE.AM

BAUMLÄNGE (m)	FEDERN	FEDERNSPANNUNG IN MM	
		EVA.KM	STANDARDFEDER
5	STANDARDFEDER	---	100
5,5*	EVA.KM + STANDARDFEDER	52	138
6	2 STANDARDFEDERN	---	20 / 20
6,5	2 STANDARDFEDERN	---	65 / 65
7	---	---	---

VE.P650

