

ANTRIEBE FÜR DREHTORE

bis zu 2,5 m



Wahlweise mit oder ohne Steuerung erhältlich



Notentriegelung mit personalisiertem Schlüssel



BRAINY24 24 Vdc Steuerung mit eingebautem Empfänger, zahlreichen Betriebslogiken, Programmierung über Display

MB24 MBE24




OBERFLURMONTAGE

- Selbsthemmender elektromechanischer Antrieb mit Hebelarm und Klemmschutz
 - Besonders geeignet zur Montage an großen Torpfosten
 - Mechanik aus gehärtetem Stahl für garantierte Robustheit und Solidität
- Einklemmschutz mit Kraftschalter
- Notbetrieb mit Akku auch

Arm nicht enthalten



LEGENDE AUF S. 11

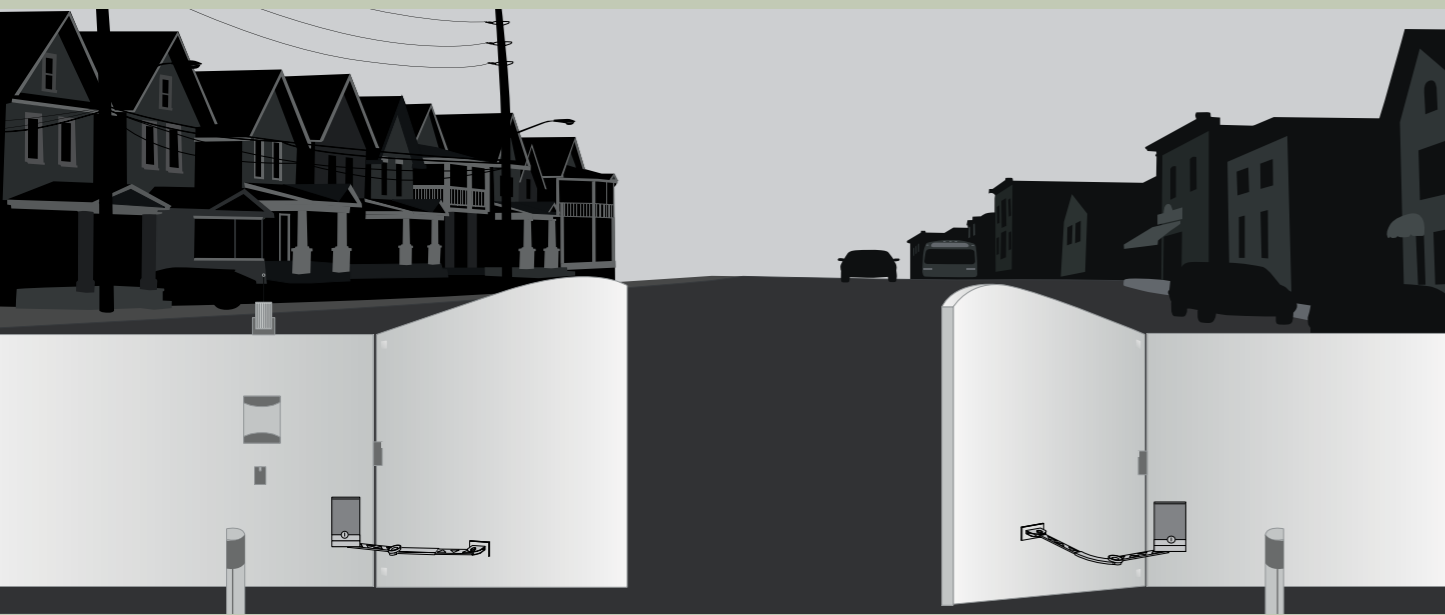

TECHNISCHE DATEN

	MB24	MBE24
Netzspeisung	-	230 Vac
Versorgungsspannung Motor	24 Vdc	24 Vdc
Max. Stromaufnahme	6,2 A	0,76 A
Drehmoment	180 Nm	180 Nm
Laufzeit	10"	10"
ED	intensivbetrieb	intensivbetrieb
Schutzklasse	IP 44	IP 44
Betriebstemperatur	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C
Max Flügellänge	2,5 m	2,5 m
Gewicht	9 Kg	10,7 Kg
Eingebaute Steuerung	Nein	Ja
Stückzahl pro Palette	42	42

BA



Alugelenkarm für MB24 oder MBE24

BS



Gleitarm für MB24 oder MBE24

MB.CP2



Montageplatten Set, für zwei Antriebe. Zur Montage auf Steinsäule

MB.SE



Einbruchssichere Kabelverriegelung für Außenmontage. Ermöglicht die Entriegelung des Tores, wenn keine Gehür vorhanden ist

DU.V96



12 V Vertikales Elektroschloss zur Bodenverriegelung mit doppeltem Zylinder

DU.V90



12 V Horizontales Elektroschloss zur Bodenverriegelung mit doppeltem Zylinder

DU.9990



Abdeckplatte für DU.V90

ID.TA



Alu Wartafel

BRAINY24



24 Vdc-Steuerung für Flügeltore mit zahlreichen Betriebslogiken. Programmierung mittels Display, eingebauter 433,92 Mhz-Empfänger mit 64 Speicherplätze (vollständige Merkmale S. 162)

BRAINY24.CB



Zubehör für BRAINY24 mit Ladegerät CBY.24V, 1,2 Ah-Batterie und Halterung.

CBY.24V




Batterieladekarte passend sowohl auf Blei- als auch auf NIMH- Akkus



**DA.BT6
DA.BT2**



DA.BT6: Batterie 7Ah 12 VDC
DA.BT2: Batterie 2.1Ah 12 VDC
Die Batterien DA.BT6 erfordern eine externe Box

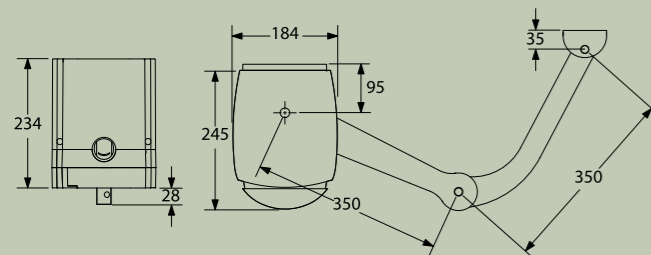

MONTAGE ABMESSUNGEN

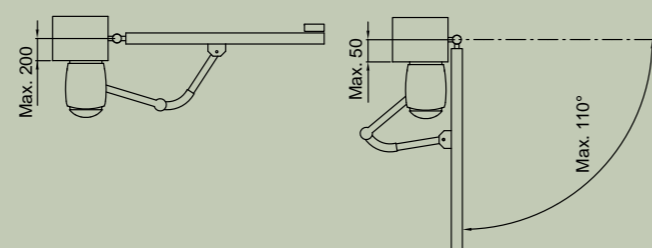

α°	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
90°	0	470	382	253	140
90°	50	470	373	261	140
90°	100	470	370	264	140
90°	150	470	375	260	140
90°	185	470	412	220	160
90°	200	440	417	147	200
110°	0	420	266	327	200
105°	100	420	305	309	200

MAX. ABMESSUNGEN

FLÜGELLÄNGE	MAX. GEWICHT
1,8 m	350 kg
2,1 m	300 kg
2,5 m	280 kg

SETS PRO PALETTE

KMB24 12 Sets pro Palette

S. 224 / 228