

ANTRIEBE FÜR SCHIEBETORE

bis zu 3000 Kg und 4500 Kg

Mit eingebauter Steuerung und integriertem Empfänger



Entriegelung von Außen mit persönlichem Schlüssel und Notschalter



Auch integrierte Lichtschranken FTC.S., verfügbar als Zubehör



Gelüftetes Modell für intensive Nutzung



Gehäuse komplett aus Metall, Zugang zur Steuerung von oben


BISON30 OTI BISON45 OTI

GEWERBLICHE NUTZUNG


- Dreiphasig Antrieb für Tore bis 4500 Kg. Getriebe im Ölbad
- Steuerung mit eingebautem Empfänger
- Mit Inverter und Magnetencoder versehen



Mit Fundamentplatte

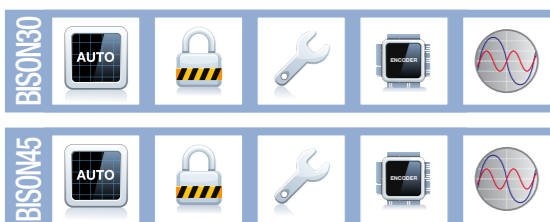


LEGENDE AUF S. 11



INVERTER TECHNOLOGY:

- Durch Ändern der Motorfrequenz kann stufenweise dessen Geschwindigkeit sowohl in der Beschleunigungs- wie Abbremsphase verändert werden
- Eigenes Einklemmschutzsystem
- Absolute Laufruhe
- Optimale Einstellung des Drehmoments in den verschiedenen Laufphasen (Optimaler Anlauf)

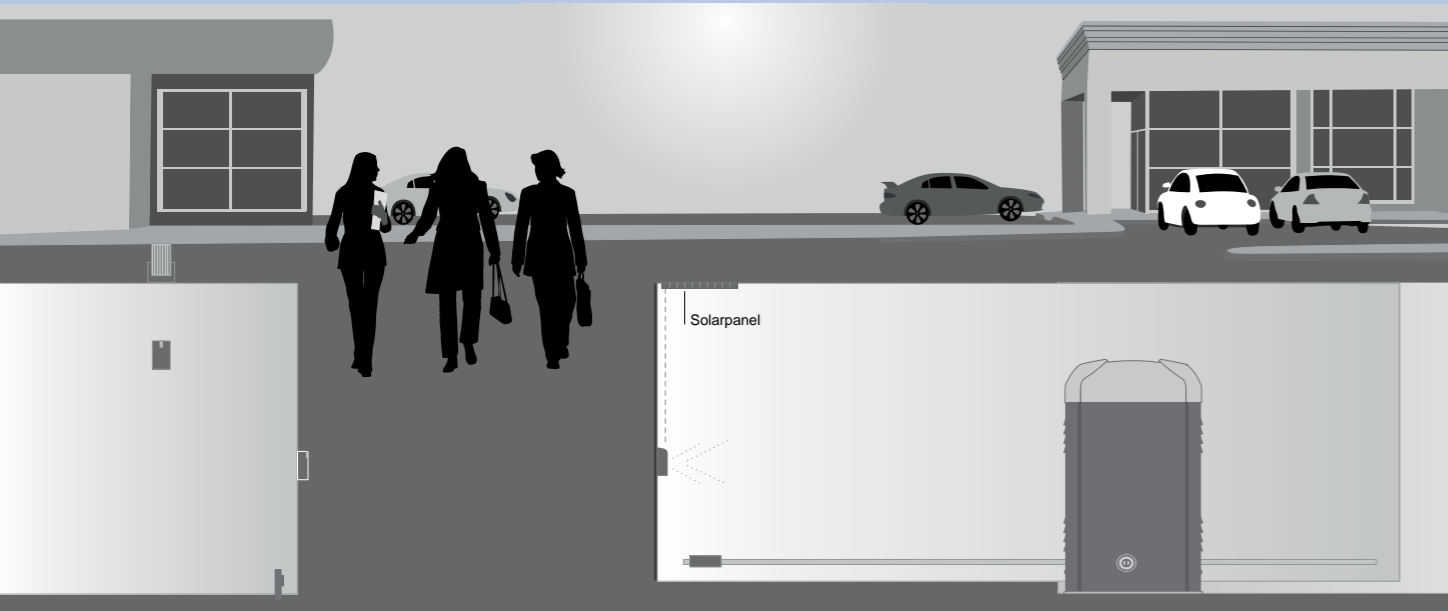

TECHNISCHE DATEN	BISON30 OTI	BISON45 OTI
Netzspeisung	400 Vac	400 Vac
Versorgungsspannung Motor	400 Vac	230 Vac (Dreiphasig)
Max. Stromaufnahme	1,85 A	2,6 A
Max. Kraft	3200 N	4600 N
Öffnungsgeschwindigkeit	10,2 m/min	10,2 m/min
ED	intensivbetrieb	intensivbetrieb
Schutzklasse	IP 44	IP 44
Betriebstemperatur	-20/+50°C	-20/+50°C
Schmierung	Öl	Öl
Max. Torgewicht	3000 kg	4500 kg
Ritzel	M6 Z18	M6 Z18

Ausführungen mit verschiedene Netzspeisungen verfügbar auf Anfrage

RI.M6Z



Zahnstange M6 30x30x2000 mm verzinkt

DA.2S



Master/Slave Karte für Schiebetore, ermöglicht die synchronisierte Bewegung von 2 Antrieben

ID.TA



Alu Warntafel

RF.SUN














868 Mhz Funkübertragungssystem. Set besteht aus 1 wiederaufladbares mittel Photovoltaik Panel Batteriebetriebenes Gerät, zum anschliessen an einer Sicherheitskontaktleiste 8,2KO oder mechanische Leitse. (vollständige Merkmale S.214)

FTC.S




Aufputzmontagelichtschränke mit Synchronisierungstätigkeit bis zu 4 Paar. 24 Vac/dc Speisung

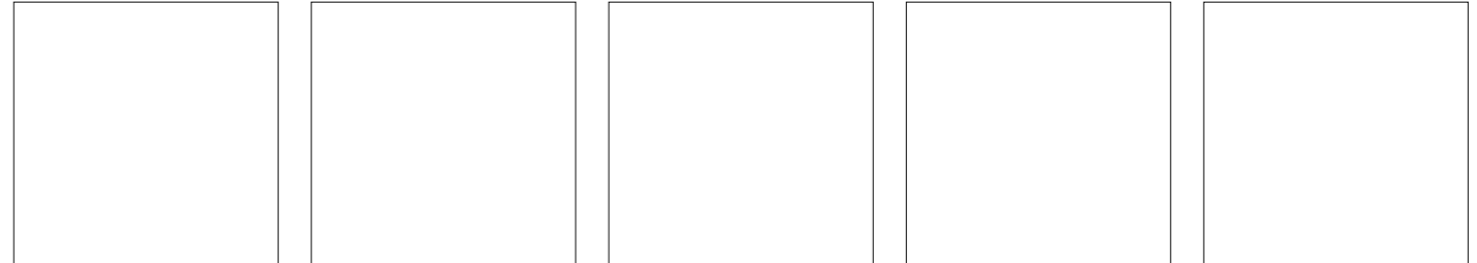

SICHERHEITSVORRICHTUNGEN Seite 214

BISON30 OTI

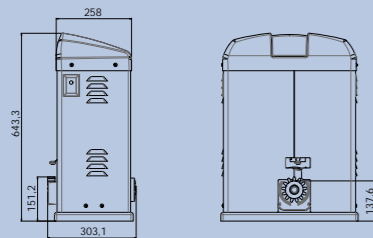

BISON45 OTI

